
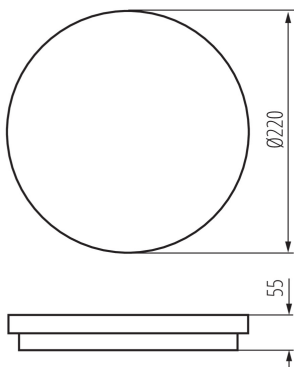


Plafoniera led

5905339333483



Le lampade Kanlux BENO hanno un design e un effetto di illuminazione unico. Sono stati creati su ordine individuale di Kanlux e i loro disegni sono stati registrati da noi presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED è anche un'elevata resistenza alle condizioni atmosferiche (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento con la possibilità di regolazione. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione che, grazie al suo design e agli aspetti tecnici, può essere utilizzato praticamente in qualsiasi luogo.

DATI GENERALI:

Colore: grafite

Luogo di montaggio: montaggio a parete, montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: sì

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Altezza [mm]: 55

Diametro [mm]: 220

LED integrati: sì

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: materiale plastico

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1400

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 78

Temperatura esercizio [°C]: -15÷35

Materiale del corpo: materiale plastico

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷1,5

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 54

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g]: 420

Grammatura [g]: 577

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.77

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 32.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 25

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.038188