

29641 XLED C35T 2,5W-SW




Lampadina led

5905339296412

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function

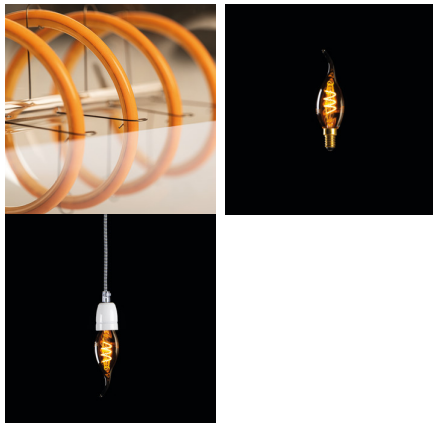

Versione decorativa della lampadina a forma di candela. Questa eccezionale versione di Kanlux XLED C35T ti aiuterà a creare un'atmosfera molto accogliente. Tutto questo grazie al colore della luce particolarmente caldo e al vetro ambrato che racchiude il filamento LED a spirale. Questa lampadina si abbinerà perfettamente con le lampade da tavola, con quelle a stelo o con quelle a sospensione con il paralume aperto. Diventerà una vera e propria decorazione per la tua casa, per le tavole al bar o per i lampadari del ristorante, nonché per le lampade da soffitto senza paralumi. È un connubio unico tra decorazione, stile vintage e tecnologia LED avanzata a basso consumo energetico.

DATI GENERALI:

Colore: ambrato
Illuminazione decorativa: non applicabile
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 123
Diametro [mm]: 35
Contenuto di mercurio: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Fattore di potenza della lampada: 0.5
Potenza nominale [W]: 2.5
Materiale del diffusore: vetro
Lampada: C35
Tipo di spia: LED FILAMENT
Flusso luminoso nominale totale [lm]: 135
Tonalità della luce: luce di candela
Temperatura di colore [K]: 1800
Uniformità colore [SDCM]: ≤6
Indice di resa cromatica Ra: ≥80
Attacco: E14
Resistenza nominale della lampada [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Angolo d'illuminazione [°]: 320
Angolo di illuminazione nominale [°]: 320
EEL sorgente di luce: A+
Corrente nominale della lampada [mA]: 19
Consumo energetico annuale [kWh]/1000h: 3
Efficienza [lm/W]: 54
Tempo di accensione [s]: ≤0,5

Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]: trascurabile

Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]: <2

Indici di usura precoce della lampada: <5% po 1000h

fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%]: ≥90

fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]: ≥70

fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%]: ≥80

Dichiarazione di rispondenza della potenza [W]: 15

Forma della lampadina: swieczka

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 14

Grammatura [g]: 38.4

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13

Peso della scatola di cartone [Kg]: 3.84

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 21.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 28

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 42.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.025585